SIRIO 4R42

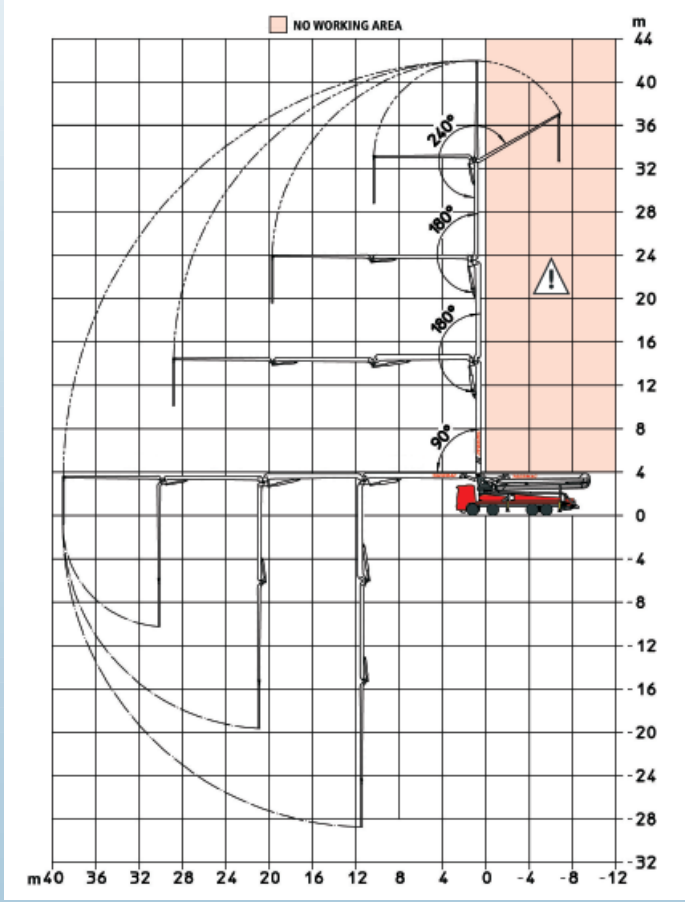

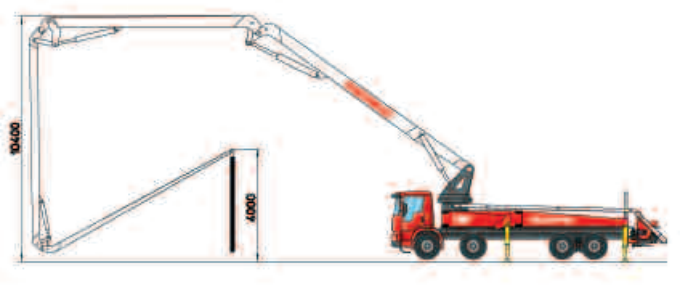

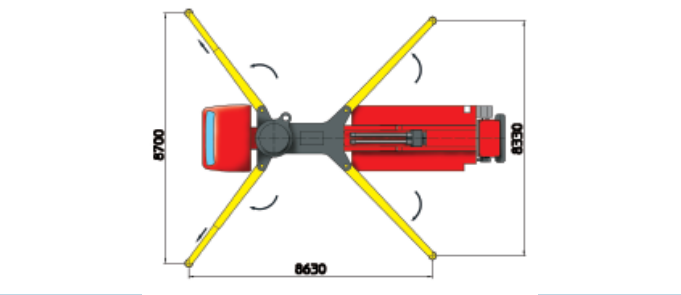

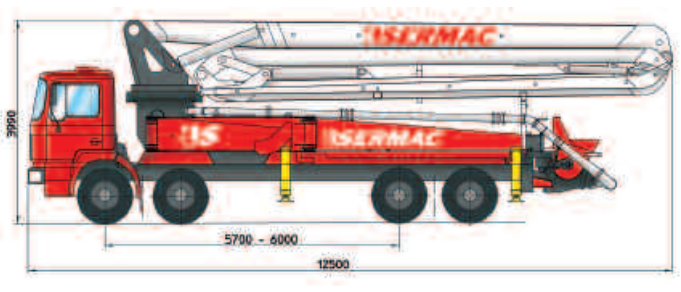

GRUPPO POMPANTE › dati tecnici
PUMPING UNIT › SPECIFICATIONS

		SCL 130A	SCL 150AHP	SCL 185A
PORTATA MASSIMA TEORICA (MAX)* LATO STELO	TH. CONCRETE OUTPUT (MAX.)* ROD SIDE	130 m^3/h (170 cy/h)	149 m^3/h (195 cy/h)	184 m^3/h (241 cy/h)
PRESSIONE SUL CALCESTRUZZO (MAX)* LATO STELO	CONCRETE PRESSURE (MAX.)* ROD SIDE	61 bar 884 p.s.i.	76 bar 1102 p.s.i.	61 bar 884 p.s.i.
CORSE AL MINUTO (MAX)* LATO STELO	NO. OF STROKES (MAX.)* ROD SIDE	27 min	30 min	37 min
DIAMETRO PISTONI	PISTON DIAMETER	230 mm	230 mm	230 mm
CORSA PISTONI	STROKE LENGHT	2000 mm	2000 mm	2000 mm
POTENZA TRAMITE	POWERED BY	PTO	PTO	PTO
CAPACITÀ TRAMOGGIA	CONCRETE HOPPER	600 l	600 l	600 l

BRACCIO › dati tecnici
BOOM › SPECIFICATIONS

		4R42
N. SEZIONI	NO. SECTIONS	4
TIPO APERTURA	FOLDING TYPE	R
MAX ALTEZZA VERTICALE	MAXVERTICAL REACH	42 m
MAX ESTENSIONE ORIZZ.	MAX HORIZONTAL REACH	38,6 m
MAX PROFONDITÀ DI LAVORO	MAX DOWNWARD REACH	-28,1 m
MIN. SPAZIO DI APERTURA	UNFOLDING HEIGHT	10400 mm
ROTAZIONE	ROTATION	370°
ANGOLI DI APERTURA	SECTION ARTICULATION	97° - 180° 180° - 240°
TUBAZIONE CLS	CONCRETE PIPELINE	Ø 125 mm

*Non possono essere ottenuti simultaneamente
*Cannot be reach simultaneously

› Disponibili anche versioni differenti: per eventuali informazioni contattare i nostri uffici.
› Also available different models: please, don't exitate to contact our offices.